


TREBOR
BUILDING PRODUCTS LTD.

1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5
TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790

FICHE TECHNIQUE

LISSE À DÉFLECTION TROUÉE

Nos lisses à deflection trouées répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par l'ICTAB (Institut Canadien de la tôle d'acier pour le Bâtiment).

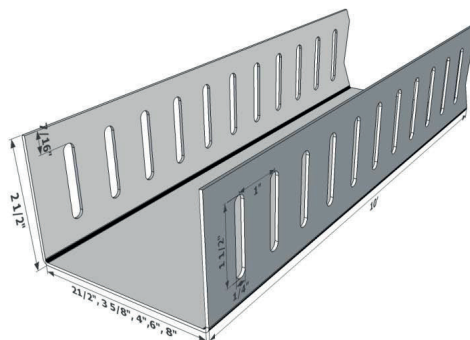

Largeur	Hauteur (Jambe)	Épaisseur
2 1/2"(64mm)	2 1/2"(64mm)	.018"(.46mm)
3 5/8"(92mm)	2 1/2"(64mm)	.034"(.86mm)
6"(152mm)	2 1/2"(64mm)	.045" (1.14mm)
8"(203mm)	2 1/2"(64mm)	.056" (1.42mm)

La lisse à deflection trouée est utilisée pour permettre au mur une deflection de +/- 3/4" de hauteur. Elle est habituellement utilisée à l'intérieur du bâtiment.

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G60 (Z-180) pour toutes les épaisseurs.

