


Pebbled *ClimaPlus*^{MC}

Panneau à texture moyenne

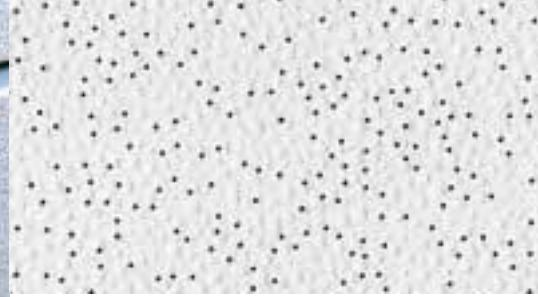

Caractéristiques et avantages

- Carreaux de plafond économiques de texture moyenne et d'aspect luxueux.
- Garantie à vie du panneau *CLIMAPLUS*^{MC} dans des conditions de température et d'humidité maximales de 40 °C (104 °F)/95 % d'humidité relative, sans affaissement visible quand il est utilisé avec le treillis *DONN*^{MC} de CGC.

Utilisations

- Salles de classe
- Couloirs
- Magasins de détail
- Espaces de bureaux



Pebbled ClimaPlus^{MC}

Plafonds acoustiques

www.cgcinc.com
Service à clientèle : 800-361-1310
Numéro de document : FCSC1836



	Bord	Dim. panneaux ³	Classe	Référence	CAS	CAP min.	RL ¹	Couleur	Options de treillis	Contenu recyclé ²	Coût
Panneaux Pebbled CLIMAPLUS ^{MC}	(SQ)	2 x 2 pi x 5/8 po	Classe A	4801	0,55	35	0,87	Blanc	A, B, C	30 %	\$
		2 x 40 pi x 5/8 po	Classe A	4800	0,55	35	0,87	Blanc	A, B	30 %	\$
		2 x 60 pi x 5/8 po	Classe A	4802	0,55	35	0,87	Blanc	A, B	30 %	\$
		2 x 5 pi x 5/8 po	Classe A	4803	0,55	35	0,87	Blanc	A, B	30 %	\$
		30 x 60 pi x 3/4 po	Classe A	4899	0,55	35	0,87	Blanc	A, B	30 %	\$
(SLT) ³		2 x 2 pi x 5/8 po	Classe A	4805	0,55	35	0,87	Blanc	D	30 %	\$
		2 x 4 pi x 5/8 po	Classe A	4806	0,55	35	0,87	Blanc	D	30 %	\$
		2 x 4 pi x 5/8 po		4850	0,55	35	0,87	Blanc	I	46 %	\$
		2 x 4 pi x 5/8 po		4851	0,55	35	0,87	Blanc	I	46 %	\$
(FLB)		2 x 2 pi x 5/8 po	Classe A	4867	0,55	35	0,87	Blanc	E, F, G, H	30 %	\$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	DONN ^{MD} DX ^{MD}	DONN DXW ^{MC}	CENTRICITEE ^{MC}	DONN DX	CENTRICITEE	MERIDIAN ^{MD}	FINELINE ^{MD} 1/8	FINELINE	DONN DX/DXL
Options de treillis									

Ce produit est offert en dimensions autres que celles illustrées, sous certaines restrictions. Veuillez communiquer avec votre représentant CGC pour obtenir plus de renseignements.

Classification ASTM E1264
Type III, formule 2, motif CE
Caractéristiques de combustion de surface
ASTM E84
Classe A
Propagation des flammes : 25
Dégagement de fumée : 25

Poids
0,72 lb/pi² - 3,46 kg/m²
Résistance thermique
R-1,4

Charge supportée maximale
Voir garantie pour détails.
Entretien
Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Notes
1. Les valeurs RL indiquées sont moyennes.
2. Voir les renseignements sur le calcul de la teneur en matières recyclées dans la Déclaration environnementale (FCSC2401).
3. Disponibles en dimension de 60 pouces et en métrique. Contacter votre représentant CGC local pour plus de renseignements.

La sécurité d'abord!
Appliquer les pratiques courantes de sécurité. Lire les fiches signalétiques sur les produits et les documents qui se rapportent aux produits avant l'établissement du devis ou l'installation.