

TREBOR
BUILDING PRODUCTS LTD.


1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5
TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790

FICHE TECHNIQUE

MONTANT CH

Les montants CH tels que fabriqués répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par l'ICTAB (Institut Canadien de la Tôle d'acier pour le Bâtiment).

Utilisés avec le gypse 1" pour parois de puits, les montants CH de 2-1/2", 4" et 6" permettent d'ériger des cages d'ascenseur, des cages d'escalier et des puits de servitudes.

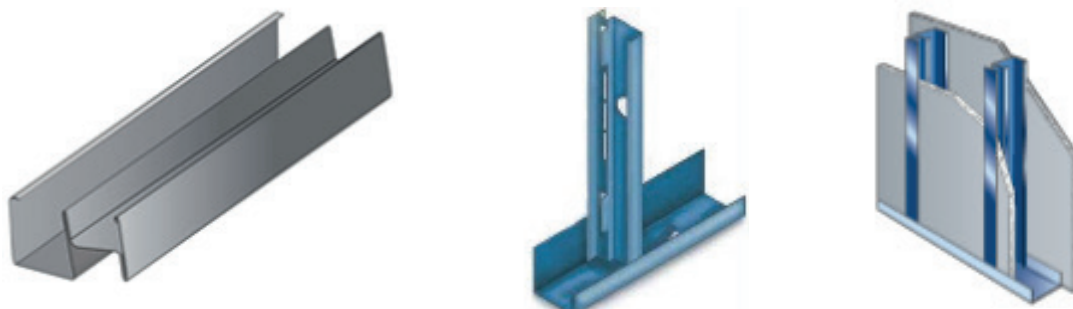

Largeur	Longueur	Épaisseur
2-1/2"	8' 10' 12' 14' 16' 18' 24'	0,0195" 0,034"
4"	8' 10' 12' 14' 16' 18' 24'	0,0195" 0,034"
6"	12' 16' 24'	0,034"

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G40 (Z120) pour le 0,0195" et le 0,034".

