

TREBOR BUILDING PRODUCTS LTD.


1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5
TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790

FICHE TECHNIQUE

CLIP À DÉFLEXION

La clip à déflexion telle que fabriquée par Trebor Building Products Ltd. répond aux normes canadiennes de l'acier tel qu'établie par l'ICTAB (Institut Canadien de la Tôle d'acier pour le Bâtiment).

Les clips à déflexion sont disponibles en trois longueurs, soit 3 1/2" (89mm), 5 7/8" (149mm) et 7 1/2" (191mm). Elles sont offertes en épaisseur de .0713" (1,811mm). Voir dimensions ci-dessous :

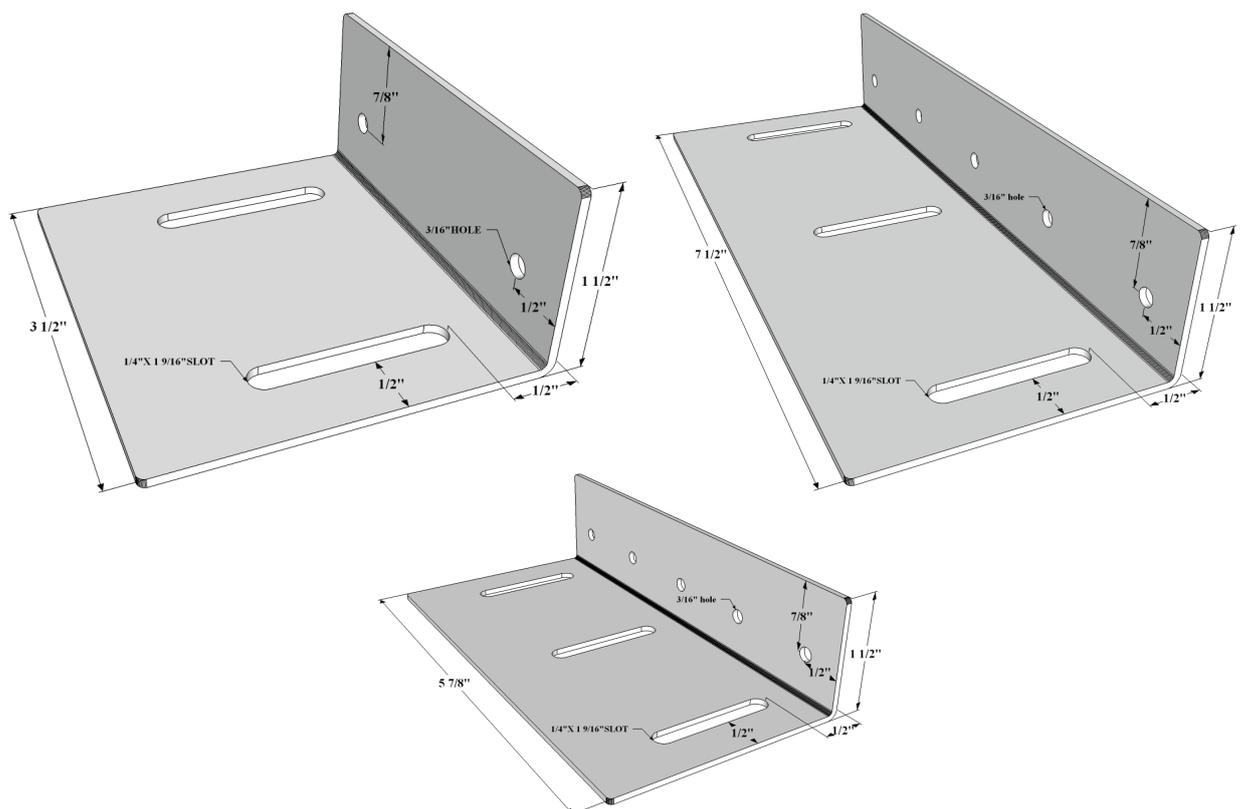

La clip à déflexion est utilisée pour permettre un mouvement de maximum 1.5" (0.75" dans chaque direction) au haut du mur.

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G90 (Z275).

